



# CONFRONTATION ENTRE DIFFÉRENTS MATÉRIAUX



Limite élastique Rp 0,2




Résistance à la traction Rm


0\* 100 200 300 400 500 600 700 800

Résultats sur éprouvettes (MPa)

Aluminium  
AS7G trempé




Fonte  
GS 500

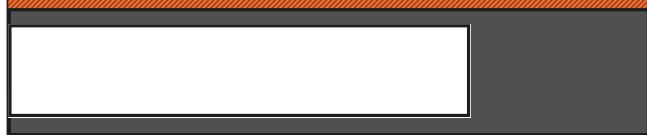


Laiton  
CuZn23A14



Acier  
C35 (XC38)

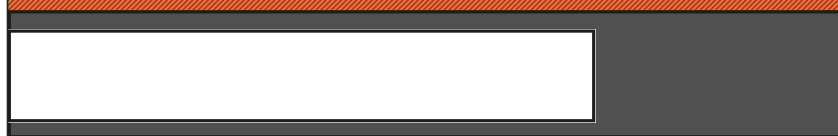

Cupro  
(Force  
inaltérable)  
CuAl10Ni5Fe5

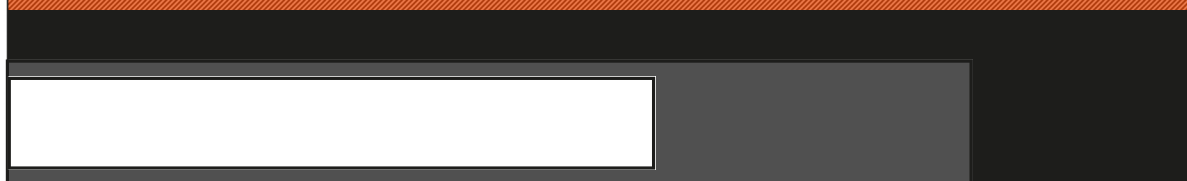

 **FONDERIE  
DAVERGNE**